




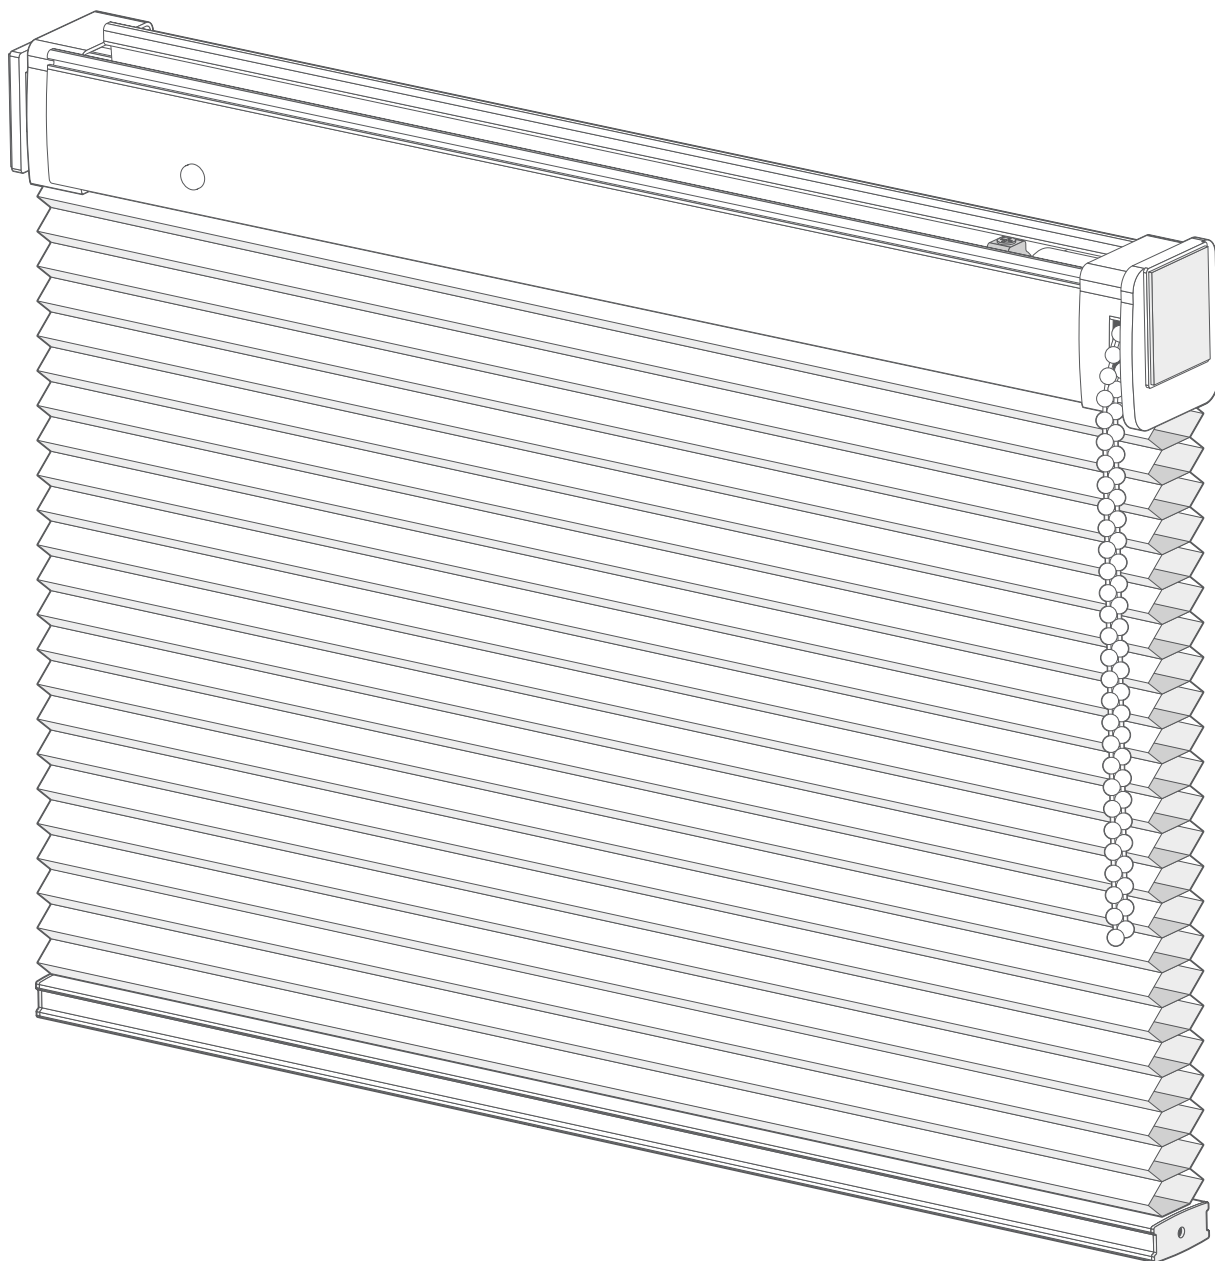


初めての方でも簡単に取り付けられる設計です。
なお、取り付け工程の一部は、二人で行っていただくとより安心・スムーズに設置できます。

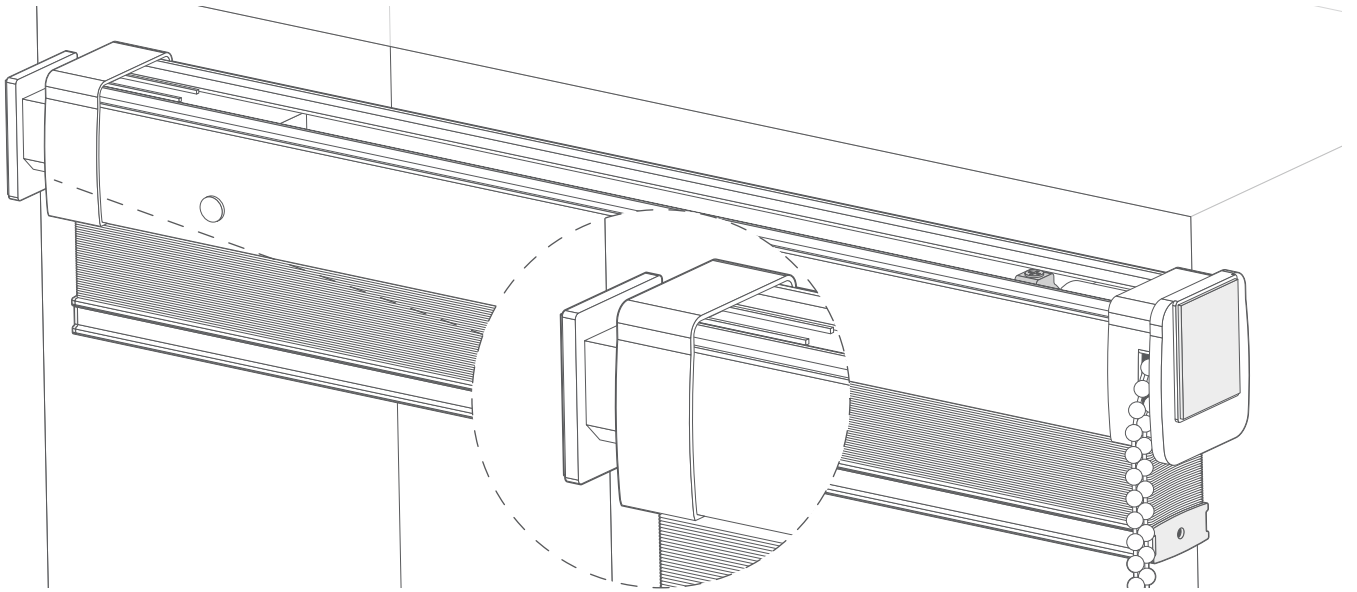

ブラインドを窓枠内の上部に持ち上げ、伸縮式（バネ）のパーツが窓枠の内側に当たるようにセットします。

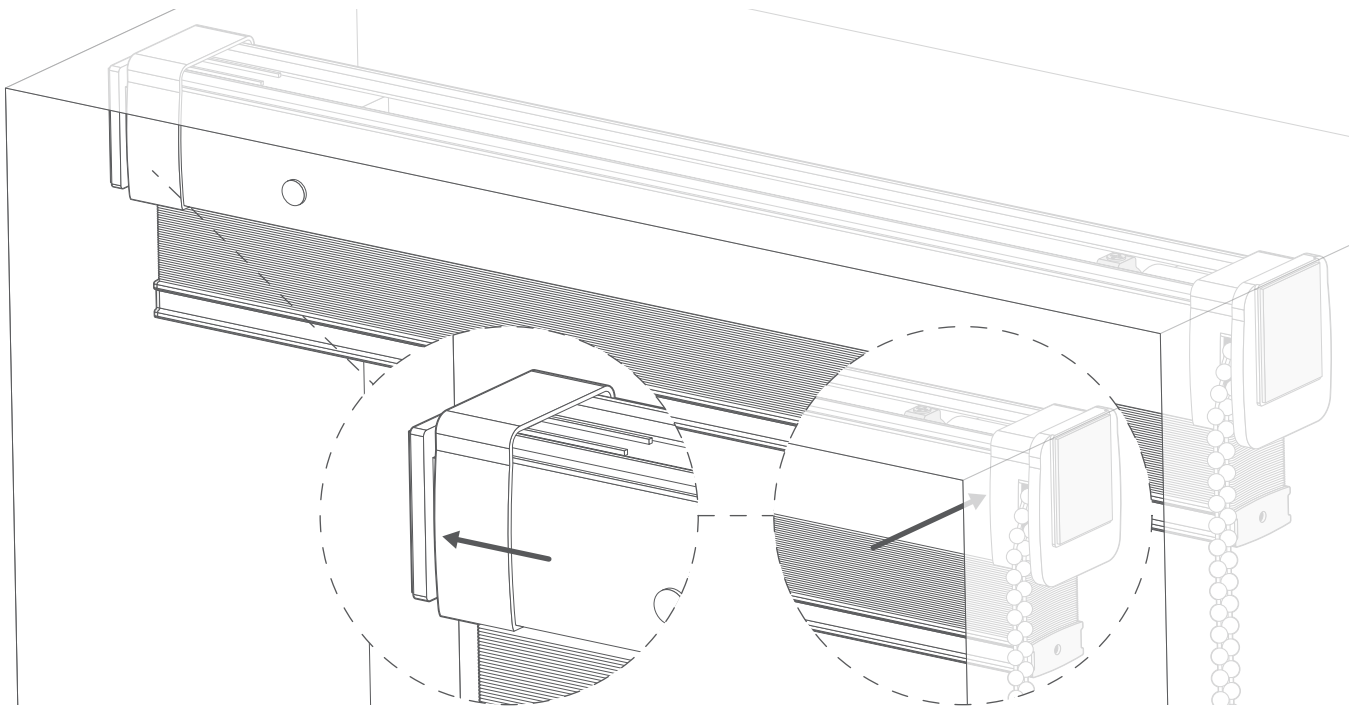


ブラインドを壁側に押し当て、伸縮パーツが縮んだ状態にします。スペースができたなら、反対側の端を窓枠内に入れてください。




アドバイス


チェーンクリップ（チャイルドセーフティ）を使用する場合は、25mm奥行きをもたせてブラインドを設置してください。

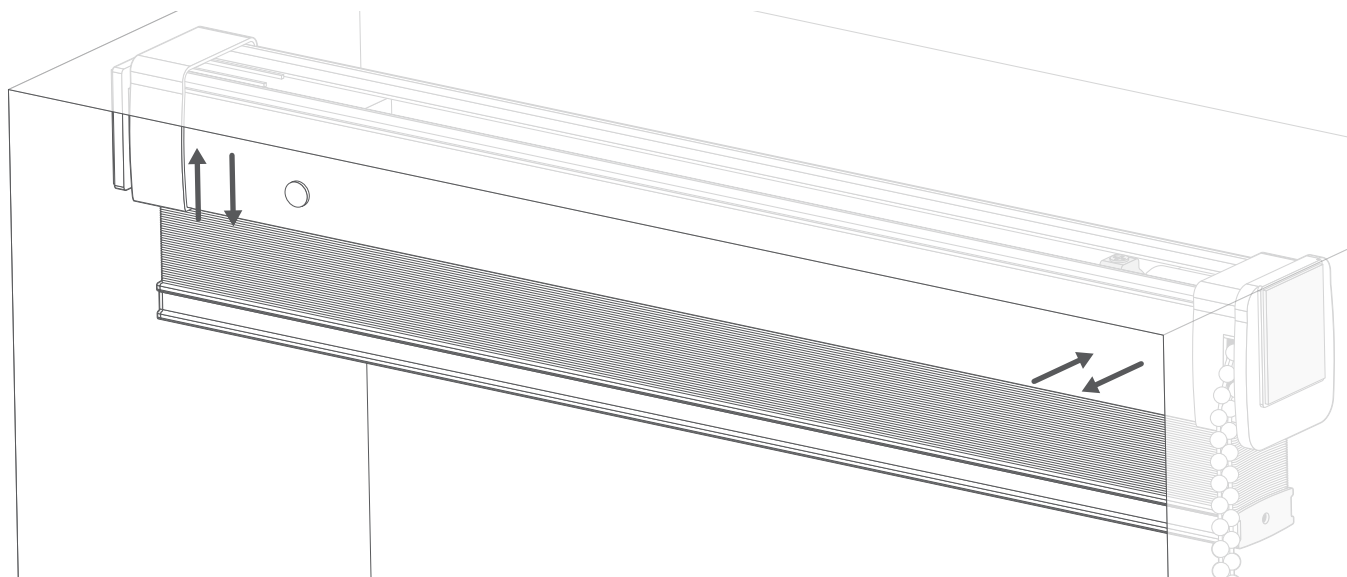

ブラインドがまっすぐ水平になるよう、位置を微調整してください。

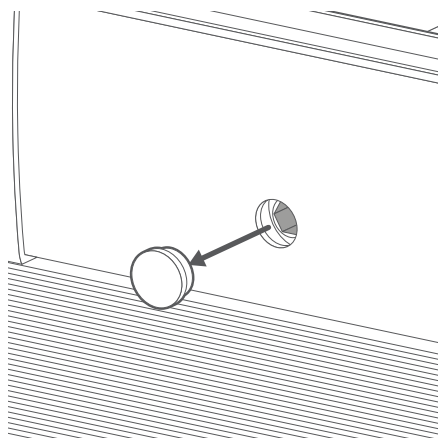

ブラインドの位置が整ったら固定します。
ヘッドレールの端（バネで伸縮するパーツ側）にある
差し込み口から、留め具（ストッパー）を外してください。

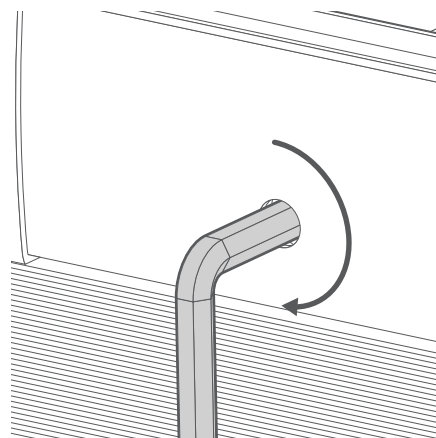


付属の六角レンチを使用し、内部のバネ機構を締めます。
カチッと音がし始めるまで回してください。
完了したら、留め具を元の位置に戻します。



アドバイス

伸縮パーツがヘッドレールの左側にある場合は、六角レンチを時計回りに回して締めてください。
右側にある場合は、反時計回りに回して締めます。

安心してブラインド等をご使用いただくために

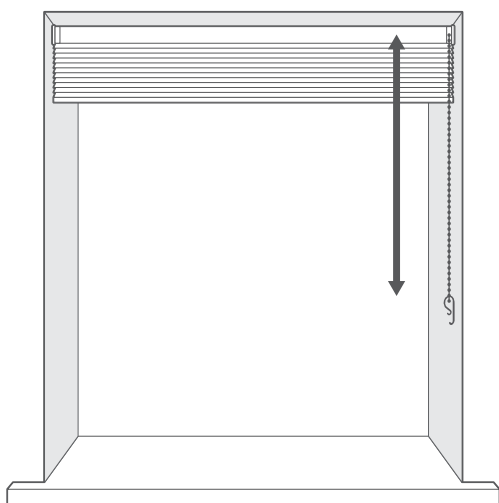

お子様が
よじ登っ
て操作チ
ェーンに
手が届い
てしまわな
いように、窓の近くにベビー
ベッドや家具などを設置し
ないで下さい。事故につな
がる恐れがあります。操作
チェーンについて十分ご理
解いただいたうえでご使用
をお願いいたします。

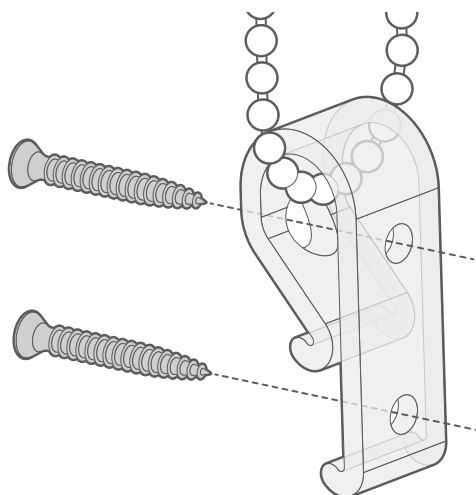

チェーンを下に垂らして張った状態で、ご希望の位置にペン等で印を付けます。付属の部品を使って壁に固定してください。